




カンボジア アンコール・ワット西参道 修復工事(第2期)

◇アンコール・ワット西参道は全長200メートル。第1工区100メートルは2007年11月に完成済。今回は残り第2・第3工区100メートルの修復工事を行なう。参道横壁11段と敷石二層にラテライト(紅土石)と砂岩約6,000個を積み込む。原則としてアンコール・ワット創建時代の石積み技術を復元しながら順次着工する。

◇修復工事期間は東京五輪・パラリンピックが開催される2020年頃の竣工を目指して6年間で予定。

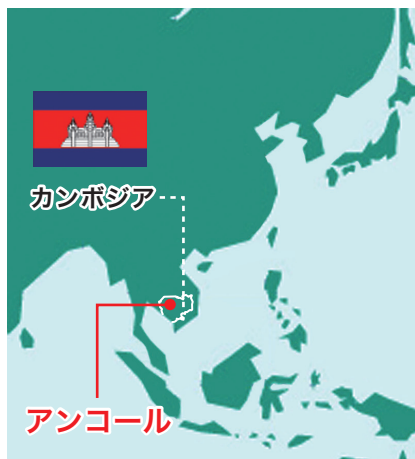

参道中央テラスより
第2・第3工区(右側)をのぞむ



西参道入口側から
中央祠堂正面をのぞむ



参道入口付近より
第2工区(左側)をのぞむ

