

知って
得する!


HellermannTyton

SPECIAL NEWS

配線の取り付け、取り外しが容易な、作業性に優れた配線固定具

ラチェットPクランプ

P型クリップとは異なり、1サイズで様々な結束径に対応

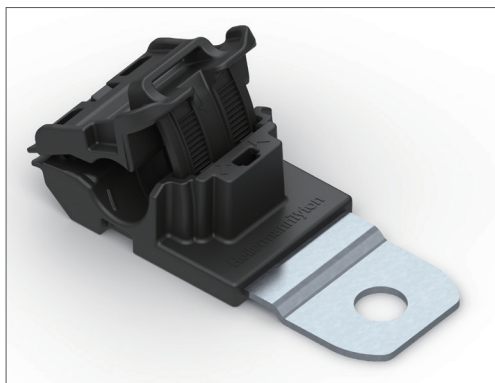


- 1ピースデザインで、ワンタッチで配線を取り付けすることができます。取り付け後もクランプ部のロックを簡単に解除できるため、作業性に優れています。
- 一般的なP型クリップとは違い、取り付けや固定位置調整が簡単です。また、1サイズで様々な結束径に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
- クランプ部が樹脂製のため、金属クリップのようにケーブル被覆などを傷つけることがありません。

作業効率が大幅にアップ




先に位置決めをして、筐体へボルトで取り付けることで、後工程で複数のラチェットPクランプへ一度に配線を挿入・固定でき、正確な位置調整が容易にできます。

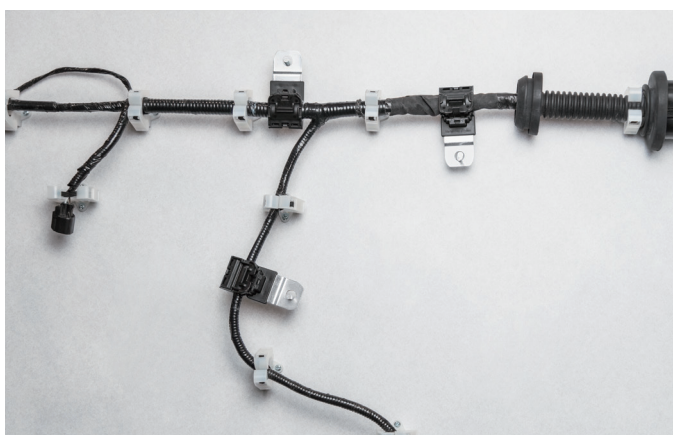


前工程でワイヤーハーネスにラチェットPクランプを組み付けし、後工程で筐体へ取り付けることで、作業効率の向上に貢献します。

複数組み合わせて使用することも可能

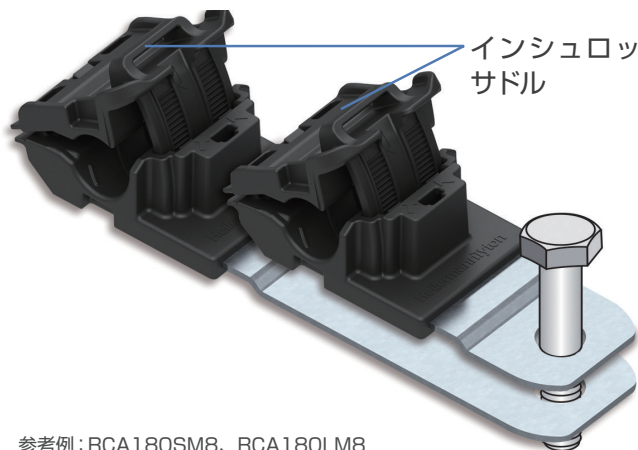

インシュロックタイ用
サドル

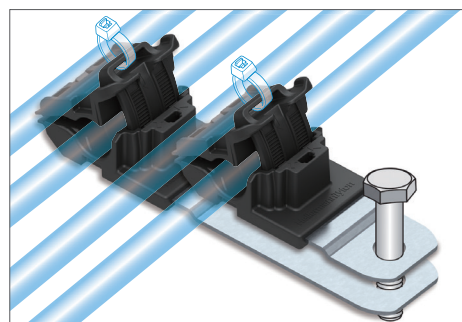

プレート部が短いタイプと長いタイプを組み合わせた場合*、1本のボルトを使用して最大4系統の配線を固定することができます。

*：組み合わせが不可能な型番があります。

参考例：RCA180SM8、RCA180LM8


作業性に徹底的にこだわった特徴

サドルがついているため、インシュロックタイを併用し、追加1系統を配線できます。



クランプ部に、耐候性、耐熱性、耐衝撃性を併せ持つ66ナイロンを使用しているため、長期間しっかりと配線を保持することが可能です。

ワンピース構造のラatchet機構で、簡単に取り付けて、確実なロックが可能です。



ケーブル外径に沿う曲線形状です。

内側に滑り止めのリブがついているため、振動によるズレを最小限に抑えることができます。

剛性の高いスチールプレートを採用し、高トルクで締め付けて固定することが可能です。

スチールプレート部の穴径はM8、M10の2サイズをご用意しています。

マイナスドライバーでロックを解除できるため、調整やメンテナンスも可能です。



耐熱・耐候グレード

高温・屋内外環境下



色

クランプ部：黒
プレート部：シルバー

材質




クランプ部：66 ナイロン
プレート部：亜鉛メッキ鋼

UL難燃グレード(主原料)

UL94HB

常時使用温度範囲

-40℃～+125℃



Article-No.	型番	結束径 φ d(mm) * (参考値)	プレート部 長さ	寸法 (mm)					販売単位 (個)
				全長 L (参考値)	幅 A	E (参考値)	φ D	適用 ボルト	ケース
151-01416	RCA180SM8	(6.2 ~ 13.7)	ショート	(83.1)	34.9	(50.5)	8.31	M8	300
151-01417	RCA180SM10		ショート	(83.1)		(50.5)	10.29	M10	300
151-01419	RCA180MM8		ミディアム	(105.1)		(72.5)	8.31	M8	200
151-01422	RCA180LM8		ロング	(134.1)		(101.5)	8.31	M8	200
151-01440	RCB180SM8	(12.7 ~ 19.5)	ショート	(83.1)	34.9	(52.8)	8.31	M8	280
151-01390	RCB180SM10		ショート	(83.1)		(52.8)	10.29	M10	280
151-01442	RCB180MM8		ミディアム	(105.1)		(74.8)	8.31	M8	200
151-01445	RCB180LM8		ロング	(134.1)		(103.8)	8.31	M8	200
151-01474	RCC180SM8	(19.4 ~ 36.0)	ショート	(103.0)	34.9	(62.3)	8.31	M8	160
151-01475	RCC180SM10		ショート	(103.0)		(62.3)	10.29	M10	160
151-01499	RCD180SM8	(36.0 ~ 51.0)	ショート	(115.5)	34.9	(70.0)	8.31	M8	160

*：結束径の最小値はクランプ部の歯が完全に嵌合した状態、最大値はクランプ部の歯が3枚嵌合した状態の直径です。

※上記のラインアップのほかにもご用意可能なサイズがございます。詳しくはお近くの下記弊社営業オフィスまでお問い合わせください。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問い合わせください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

■名古屋オフィス

〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス

〒532-0003 大阪府淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630
●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九軌筑紫通ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

ヘラマンタイトンホームページ

<http://www.hellermannntyton.co.jp>

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。

●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2017年4月現在のものです。