



レーザーマーカ付

接触予防装置型式検定合格品*

日立コードレス卓上スライド丸のこ

36V C 3606DRA形

X P 希望小売価格 ¥124,500 (税別)

マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・急速充電器(UC 18YDL)付

N N 希望小売価格 ¥92,000 (税別)

蓄電池・充電器別売

*接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。

マルチボルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36A18

コードNo.
0037-1749

¥24,500

急速充電器
UC 18YDL

¥17,000

別売

卓上丸のこ用補助ローラ
(高さ 50~160mm 用)

最大荷重: 150kg



(0030-9450)

(全長 240mm)

コードNo.

0030-9450

¥8,500

(全長 390mm)

コードNo.

0031-4724

¥12,000

長尺物の材料支持としてご使用になると便利です。

サブテーブル組
コードNo. 333230
¥1,300

サブテーブルホルダ、ノボルトは付属しておりません。別売お問い合わせください。

サブテーブルホルダ
コードNo. 322318 ¥720

ノボルト
コードNo. 998879 ¥160

製品本体にサブテーブルホルダを固定するために必要。

チップソー

| | スーパーチップソー (グリーンII) ※成形材/一般木材用 REACT-LIFE | スーパーチップソー 標準付属品 | スーパーチップソー アルミサッシュ用 |
|--------|--|--|-----------------------|
| 主な特長 | レーザースリット+ アブレーションにより 木材のヤニや接着剤が付着 しにくいので抵抗の少ない 軽快な作業ができます。 | レーザースリット+ 軟質特殊樹脂の採用で 切断時の騒音が低く、 さらに切断精度も向上。 | |
| | 低騒音・低振動 | 低騒音・低振動 | 低騒音・低振動 |
| 外径×穴径 | 165×20 | 165×20 | 160×20 |
| 刃数 | 60 | 60 | 60 |
| コードNo. | 0033-3295 | 0032-5959 | 0032-6741 |
| 価格 | 7,000 | 6,300 | 7,900 |

(チップソーの画像はイメージです)




蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。




FM 68090/ISO 9001:2008



日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に取得しました。



EC99J2022 051



当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001]を1996年に取得しました。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ]
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル ☎0120-20-8822 ☎0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS・携帯電話からはご利用になれません。 ※お電話料は別)

修理の受付 日立工機 修理受付
お問い合わせの販売店または、ホームページに申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームページがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

| 仕様 | | C 3606DRA | |
|----------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 形名 | DC ブラシレスモーター | | |
| モーター | 外径 155~165×穴径 20 | | |
| 使用できるの刃 | 4,200 | | |
| 無負荷回転数 | min(逆分) | | |
| | のこ刃左 45°傾斜 | のこ刃傾斜0°(直角) | のこ刃右 5°傾斜 |
| タイムリトル(逆分) | 30×182 36×150(当て板幅20)※ | 40×182 50×150(当て板幅20)※ | 35×182 40×150(当て板幅20)※ |
| タイムリトル左 45° | 30×127 36×100(当て板幅15)※ | 40×127 50×100(当て板幅15)※ | |
| タイムリトル左 57° | | 40×98 50×75(当て板幅15)※ | |
| タイムリトル左 45° | | 60×12 90° | |
| 最大切断寸法 (最大高さ×最大幅) | ※印の最大切断寸法の場合、ヘッド部の底面と材料が接触する恐れがありますので十分注意し作業をしてください。 | | |
| 角度切断範囲 | 左 0~45 右 0~57 | | |
| 傾斜切断範囲 | 左 0~45 右 0~5 | | |
| 複合切断範囲 | 左傾斜 0~45 のとき左右回転 0~45 右傾斜 0~5 のとき左右回転 0~45 | | |
| LEDライト | 白色 LED | | |
| レーザー出力 | 1 以下(クラス2) | | |
| すえ付け寸法 | 幅 220×奥行 242 | | |
| 質量 | 9.7 (蓄電池装着時) | | |
| 使用可能蓄電池* | マルチボルト蓄電池(残量表示付) | | |
| 蓄電池 | 形名 | BSL 36A18 | |
| | 電圧-容量 | 36-2.5 / 18-5.0 | |
| 充電器 | 形名 | UC 18YDL(冷却機能付) | |
| | 充電時間** | 約 25 | |
| 標準付属品 | スーパーチップソー(外径 165 穴径 20 刃数 60)、10mm ボックススナバ、ダストバッグ、急速充電器、電池カバー | | |

*1 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご利用になれません。
*2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなると場合があります。

MULTI VOLT マルチボルトシリーズ



コードレスインパクトドライバ WH 36DA形
コードレスドライバドリル DS 36DA形
コードレス振動ドライバドリル DV 36DA形
コードレス丸のこ C 3606DA形
コードレスディスクグラインダ G 3610DA形 / G 3613DA形

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店

本カタログの内容は2017年7月現在のものです。 SD-1480 Printed in Japan TN-Y(M)

日立コードレス卓上スライド丸のこ

36V-2.5Ah C 3606DRA形



C 3606DRA

コードレス卓上スライド丸のこ

e MOTOR
ブラシレスモーター
高效率で経済的

MULTI VOLT

コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボルトシリーズ



MULTI VOLT

36V 18V Li-ion

小形・軽量

従来の18V蓄電池(BSL 1860)とほぼ同等の質量・同サイズで、36Vの威力を発揮します。



高出力 1,080w


36V↔18Vの自動切替^{※1}

マルチボルト蓄電池は、36V製品^{※2}では36V-2.5Ah、従来の18V製品^{※3}では18V-5.0Ahに切り替わります。

■従来の充電器で充電可能

従来18V製品^{※3}
(一部製品を除く)

36-14.4V対応充電器
UC 36××シリーズ

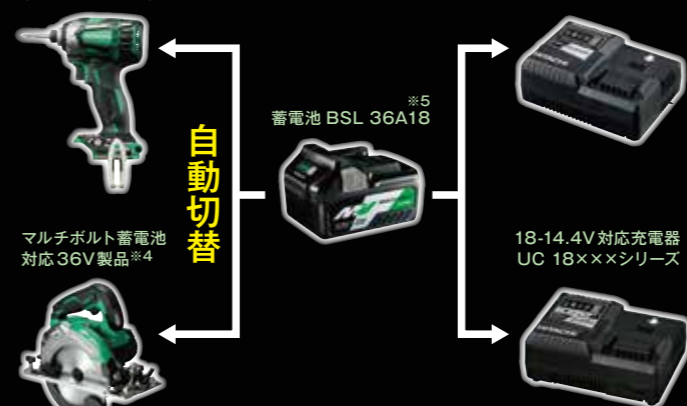

■電池残量表示搭載

電池残量を4段階で表示します。



AC100V並みの切断性能

高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、**AC100V並みの切断能力を実現。**

切断性能比較(目安)



1充電当たりの切断量(目安)^{※1} (BSL 36A18使用時)

直角切断

約 **900** カット

切断材料：幅木(MDF)9×60mm

スライド直角切断

約 **200** カット

切断材料：6寸材 40×180mm

軽量・コンパクト^{※2}

スライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能。



軽量(9.7kg)で
持ち運びやすい
コンパクトボディ

レーザーマーカ付で
墨線合わせが簡単



刃先を明るく照らす
白色光のLEDライト



切断幅6寸(182mm)で、
様々な内装材の切断が可能



マルチボルト蓄電池 (質量表示付) BSL 36A18

| | |
|-----------------------------|---|
| 電圧・容量 | 36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah (自動切替 ^{※1}) |
| 冷却 | 対応 |
| 本体寸法 | 全長116×高さ69×幅76mm |
| 充電時間 ^{※6} | 約25分(UC 18YDL使用時) |
| 使用可能な ^{※3} コードレス製品 | 18V品 使用可(一部製品を除く) 36V品 マルチボルト蓄電池対応製品 |
| 使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 |

2年保証

お買い上げ日から 充電回数 **2年間または1,500回** ただし、いずれか先に到達するまでの期間

注)取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

^{※1} 2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 36A18のみ対象です。
^{※2} 工具本体により自動で切り替わります。 ^{※3} マルチボルト蓄電池対応36V製品
^{※4} コードレスファン(UF 18DSL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。
^{※5} 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
^{※6} 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

^{※1} 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ^{※2} 当社AC100V卓上スライド丸のこの比較。

画像はイメージです。